


TIP^N® TELL 倾斜指示器

美国生产商制造的 Tip N Tell 产品，中文名为防倾斜贴标签（以下简称），别名为倾斜标贴、倾斜显示贴、倾斜感知器、防倾斜显示器等。

防倾斜贴标签可以显示出货物是否曾经在运输或仓存中被倾斜、横放或倒置，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求，由此有效地为你预防及减低货物在运输过程中损坏的风险。

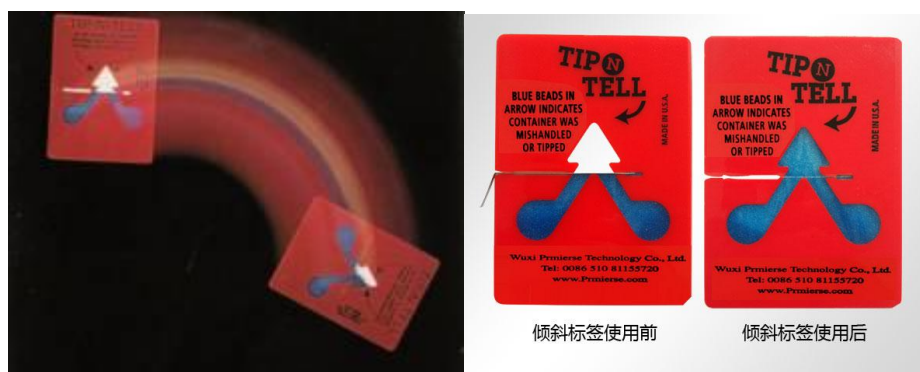

1、规格

防倾斜贴标签应符合以下的要求：

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 尺寸 | 长宽不小于 97mm×71mm |
| 温度范围 | - 40°F ~ 140°F (- 40°C ~ 60°C) |
| 监控范围 | 360° 内外监控 |
| 激活角度 | ≥40° 倾斜指示 |
| 感应类型 | 环保型蓝色粉末 |
| 反转指示器 | 有 |
| 专利编号 | 有 |
| 180° 剥离强度（老化前后） | ≥4.5N/cm |
| 持粘性位移（老化前后） | ≤2mm |
| 隔离性（t ₁ -t ₂ ） | 5~20s |

2、适用范围


防倾斜贴标签是那些要求货物在运送过程中必定保持直立且完好如初的更佳的选择，并时刻监控货物的存放是否合乎存放要求。正常的震动不会使它产生作用，即使是飞机急性起飞的角度也不会引起激活。因此多数被应用于国防、军事、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统、大型精密部件、冷藏设备、大型电脑系统、头重脚轻的设备、网络信息系统、

电子通讯设备、医疗设备、大型玻璃制品、影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、音响设备、汽车发动机及零部件、家具、灯饰、药品、生物制品、血库、化学用品、显影液、重机械、电路板、大型电池、大型开关柜、液压机和其他产品主机等在运输中对存放位置及放置方向有严格要求的货品的运输。

3、如何选择

选择防倾贴标签产品时，偏好与成本是考虑要点。根据产品所要求的倾斜角度选用防倾贴标签；选择防倾贴标签时，80°可以避免铲车运送及货品运输中正常震动及碰撞而产生的错误激活。

另外，防倾贴标签的警告贴纸及运单小贴片有中英文大贴纸、中英文小贴纸和全英文三种版本可供选择。

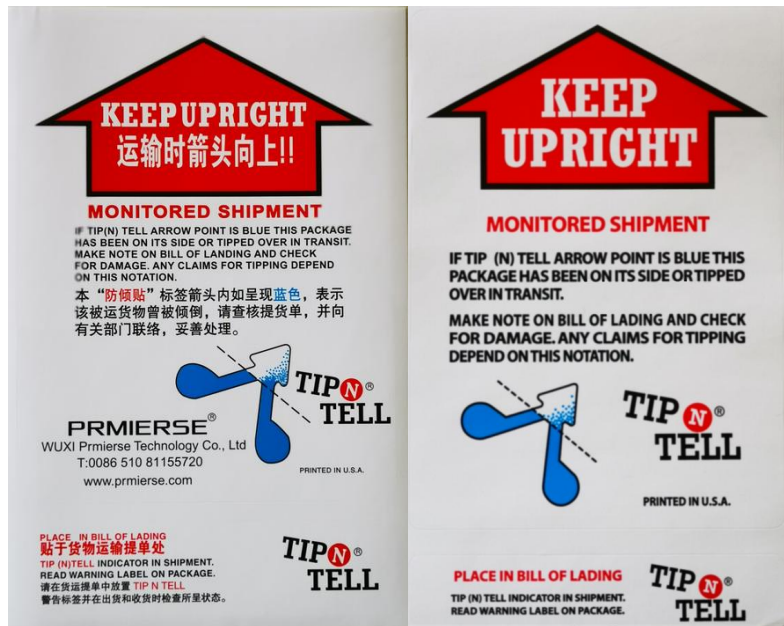

4、使用方法

每套防倾贴标签均包括有三个部份：防倾贴标签、警告贴纸及运输单小贴片。运输单小贴片应粘贴于运输单据上，以示运输公司及收货人注意到该被运输货物上已贴有“防倾贴标签”，警告贴纸应粘贴在被运输货物件最显眼处以示警告，而“防倾贴标签”本身可贴于被运货物外部或内部。

每件防倾贴标签可撕去背面一张单页纸，然后将防倾贴标签粘贴于被运货物上。

抽出防倾贴标签左侧小铁丝片，则防斜贴片就开始激活，并验测货物是否受倾斜。因防倾贴标签是一次性使用，务必注意在完全粘贴于货物之前，不可轻易将小铁片抽出，以免失效。张贴时贴在包装的左上角或右上角处。

5、包装、运输、仓储

5.1 包装

防倾贴标签以纸盒作外包装，100pcs/盒为最小单位，再将 12 盒装一个大箱。箱外贴有防倾贴标签标志，明确指示产品类型。

5.2 运输

尽量把防倾贴标签放入原箱内运输，在包装时，保持产品紧密贴合。

5.3 仓储

- 请在常温下保存，保存的地方应保持洁净，以保证背部粘性物具备足够粘性；
- 请勿轻易抽出防倾贴标签左侧小铁丝片，保持产品完整；一旦左侧小铁丝片被抽出，产品随时会被激活；
- 请在有效年限内使用：防倾贴标签为两年。