PRMIERSE®

TILT SEE®Pro防倾斜标签


长途运输网络通信设备、电子产品、电气开关柜、易碎玻璃镜子、艺术品或其他对倾斜敏感的设备，不仅仅是需要一些“This End Up”请勿倒置的不干胶标签，更加需要有能显示运输过程中发生倾斜的角度和方向并且能记录的产品。

TILTSEE®Pro倾斜指示器可监测到运输时必须保持直立的货物发生倾斜倒置。当这些货物在运输时因运输处理不当和误操作发生倾斜，使用TILTSEE®Pro倾斜指示器可以保留确凿证据，同时提示货物承运方不得随意倾倒，发生倾倒后及时检查货物情况并记录下来。







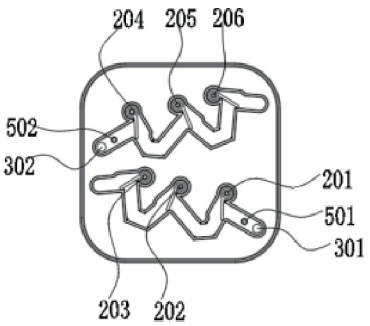




TILTSEE®Pro倾斜指示器是一种让货物保持直立的产品，当货物倾斜超过30°时（图四）指示器上因重力驱动白色小球301、302发生位移同时六个红色摆臂（201~206）随着重力旋转打开通道白色小球可以越过摆臂。专利设计的摆臂(图四201~206)有效防止白色小球因为运输时发生倾斜人为的旋转倒置恢复到初始30°位置 。同时设计的初始 30°位置是为了确保因正常叉车转运及正常操作发生倾斜、和震动时不受影响。

TILTSEE®Pro倾斜指示器是可以通过左右6个角度的倾斜来监测货物运输中发生的不当操作，这个指示器是在化学品运输和太阳能组件及倾斜幅度不超过30°的产品上广泛运用。

PRMIERSE®

使用TILTSEE®Pro产品的优点：

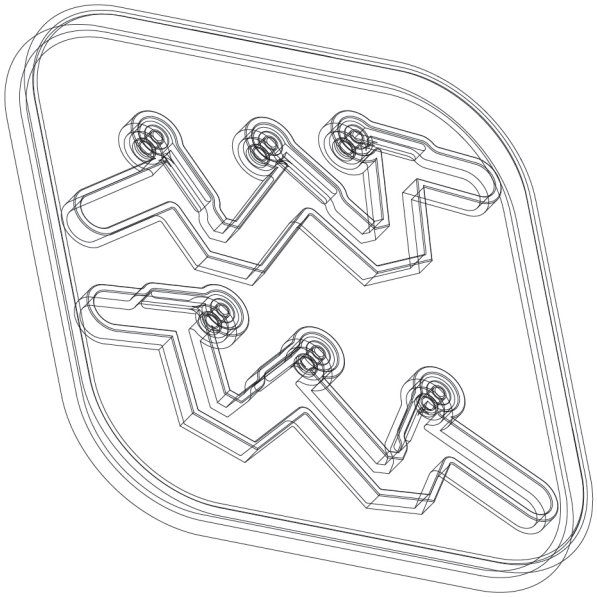

- 减少运输或储存过程中的不当处理
- 提供了因处理不当产生纠纷后无可争辩的证据
- 提醒收件人在接受货物之前及时检查货物破损情况
- 促进所有产品装运期间处理的责任链
- 确认包装的完整有效性
- 帮助识别从生产到供应链中的问题点运输和储存
- 帮助提高产品从一个物流点到另一个物流点的运输质量

TILTSEE®Pro倾斜指示器

产品选择指南及对比图	TILTSEE® Pro
物料号	20010
传感器类型	POM塑料球
安装方法	撕开背后红色淋膜张贴在包装上即可
序列号条形码	有
指示倾斜方向	两个方向
标识倾斜读数	左边30°、50°，85°右边30°、50°，85°
重置重复使用	不可以
包装数量	100个/盒
监控范围	单平面翻转
精度	±5° at 20°C / 68°F, 1个标准大气压
工作温度和湿度	-60℃~50℃/-40℉~122℉ 5-99%RH(相对湿度)，不凝结
胶粘剂类型	PE Acrylic adhesive （S）
胶粘剂保质期	3年
尺寸	4.33in x 4.33in x 0.3in/110mm x 110mm x 8mm
构成	透明PMMA外壳，POM塑料珠，ABS塑料
重量	大约~47g
定制化	可以定制企业logo(MOQ数量是5000个)

RoHS COMPLIANT