如何选用

IMPACRTSEE 震动监视标签

请参考以下选择指南 ·····

下列选择指南和感应高度表可提供大致的指导。包装设计和制作可影响跌落高度和标签起感应之间的关系。

选择合适的标签敏感度前请了解两方面的内容：


1） 包装件的体积（长X宽X高）
2） 包装件的重量

体积（M^3） / 重量（Kg）	0-0.03 (M^3)	0.03-0.15 (M^3)	0.15-0.45 (M^3)	0.45-1.5 (M^3)	1.5以上 (M^3)
0-5 kg	绿色	绿色	橙色	橙色	红色
5-12 kg	绿色	橙色	橙色	红色	红色
12-25 kg	橙色	橙色	红色	红色	紫色
25-50 kg	橙色	红色	红色	紫色	紫色
50-115 kg	红色	红色	紫色	紫色	黄色
115-450 kg	红色	红色	紫色	黄色	黄色
450 kg以上	-----	紫色	黄色	黄色	黄色

M^3 = 长 X 宽 X 高

震动感应标签起感应的大致跌落高度

颜色编号	黄色	紫色	红色	橙色	绿色
50 kg以下	-----	300mm-450mm	300mm-600mm	600mm-900mm	900mm以上
50 kg以上	150mm-300mm	200mm-400mm	300mm-450mm	-----	-----

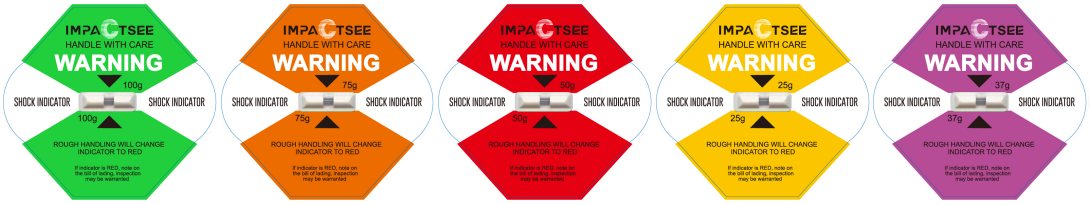

怎样选择正确的产品

IMPACTSEE

如何贴放

IMPACRTSEE 震动监视标签

根据经验

1） 通常将标签贴放在包装件右边。
2） 包装件越重，标签贴放位置越低。

M.S.=毫秒

绿色	右上角靠边缘	无
橙色	右上角靠边缘	无
红色	右上角	如有托盘，包装件右边离地600mm处
紫色	20Kg-50Kg 右上角	对于大的包装件，当长度为宽度的2倍以上时，需用2个标签斜对角两面贴放。
	50Kg-250Kg包装件右边离地300mm-600mm处	
黄色	包装件右边离地300mm-600mm处	


绿色--50毫秒100G的冲击

产品举例

航空电子设备
视听设备
服务/修理电子元件
电脑设备
家用电器
电子机械设备
媒体设备
多功能影碟机
乐器
仪表及其它

标签位置

包装件右上角靠边缘

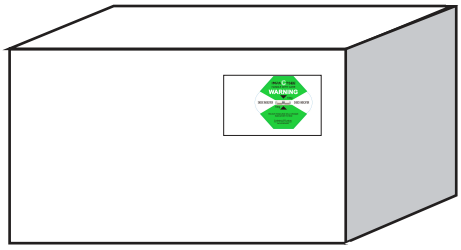


橙色--50毫秒75G的冲击

产品举例

航空电子设备
自动化元件
电脑设备
灯具/瓷器
磁盘
家具（椅/柜）
医疗设备
电子机械设备
霓虹灯元件
家用电器
艺术/雕刻品
展览品

标签位置

包装件右上角靠边缘

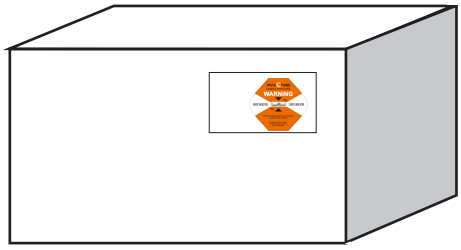


红色--50毫秒50G的冲击

产品举例

视听设备
自动化元件
电脑设备
家具
电子机械设备
钢板
霓虹灯
厨房设备
展览设备
医疗设备

标签位置

包装箱右边离地300mm-600mm处
对于大件或带托盘包装件，需用2个标签贴放在斜对角两面放置

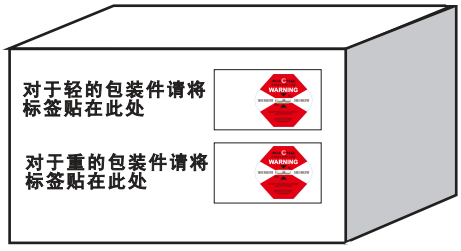

怎样选择正确的产品

IMPACTSEE

如何贴放

IMPACRTSEE 震动监视标签

怎样选择正确的产品


紫色--50毫秒37G的冲击


产品举例

自动化设备
重型设备（如桌子等）
厨房设备
显示设备/显示器
艺术品/雕刻品
医用设备
金属制品
复印机/打印机
电脑设备
展览品
托盘上的包装散装件

标签位置

20Kg-50Kg　包装箱右边缘中上
50Kg-250Kg　包装箱右边离地300mm-600mm处
对于大包装箱或托盘装运箱，需用2个标签斜对角两面放置



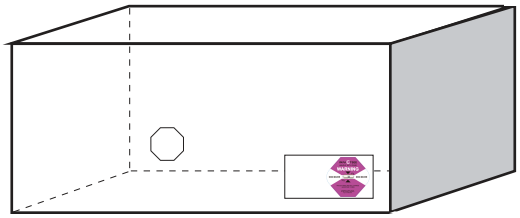

对于大包装箱或托盘装运箱，
需用2个标签斜对角两面放置


黄色--50毫秒25G的冲击

产品举例


托盘上的包装散件
重型家具（桌子等）
重量超过136Kg的打印机，电脑设备
展览品

标签位置

包装箱右边离地300mm-600mm处
对于大包装箱或带托盘包装箱，需用2个标签斜对角两面放置



将第2个标签放置于背面右边同一
位置以便监控整个运输过程

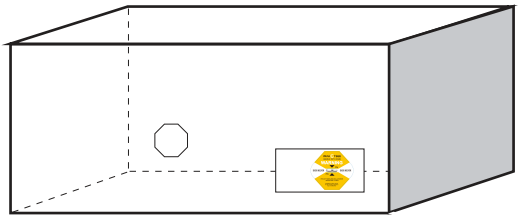

对于其长度为宽度2倍的大包装箱，
需用2个标签斜对角两面放置

IMPACTSEE